

A woman with dark hair tied back, wearing a striped tank top and white pants, is sitting in a meditative lotus position in a vast, green field. She is facing away from the camera, looking towards a bright, hazy horizon under a cloudy sky. The overall atmosphere is peaceful and serene.


HomeEvap

Brings cool humidity at home

**Sikker Automatisk
Pålidelig Energivenlig**

Hvordan opstår dehydrering

Når kold luft opvarmes, ekspanderer den. Fugtigheden i denne luft forbliver den samme. Procentdelen af luft i forhold til ændringer i fugtighed. Den absolutte fugtighed forbliver den samme, men den relative fugtighed falder.

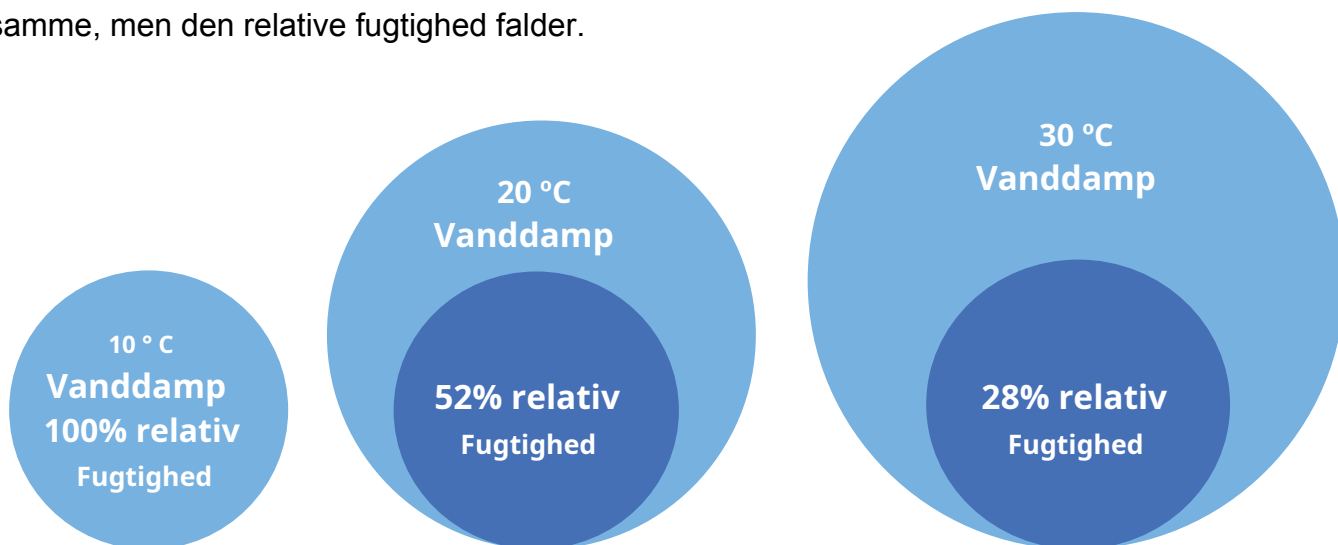


Luft ekspanderer på grund af varme, absolut fugtighed forbliver den samme, men relativ fugtighed falder.

Fordampningseffekt

Vand strømmer over den interne matrix og fordamper. Dette gør luften fugtig, og temperaturen falder. Dette kaldes adiabatisk befugtning / køling.

Luftbefugteren er også udstyret med et legionellafilter, der gør vandet legionellafrit, før det fugter matrixen.

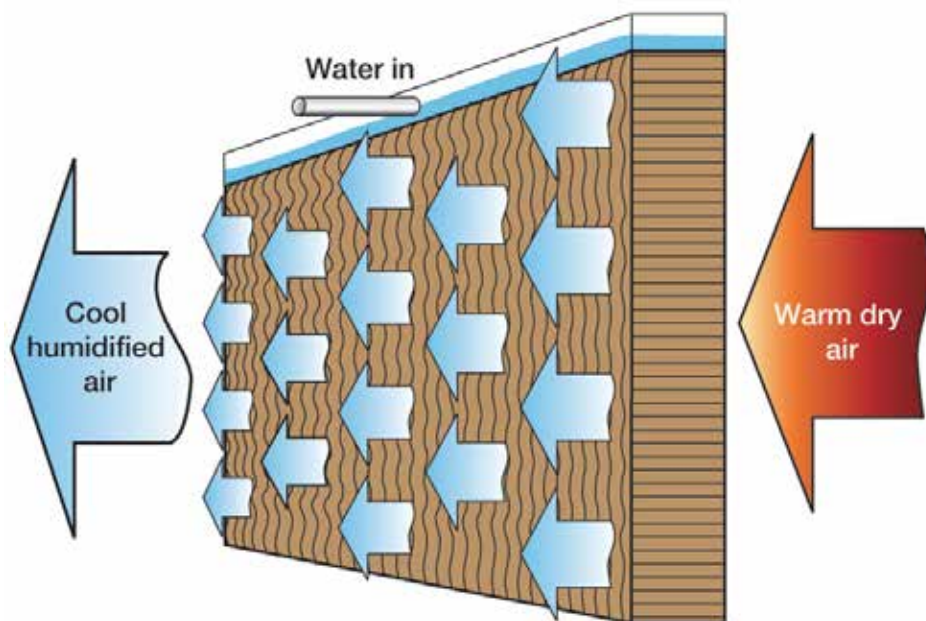

HomEvap luftfugter



HomEvapHumidifier er en sikker og energieffektiv luftbefugter. Funktionen er baseret på den naturlige proces med vandfordampning. Befugteren er standardudstyret med et Legiosafe® vandfilter. Dette garanterer en sund og sikker drift. Det indbyggede varmelegeme øger kun kapaciteten, hvis dette er nødvendigt. Monteres direkte i forbindelse med ventilationsanlæggets kanaler.


* Effektiviteten afhænger af luftmængden.

Fordele: Legionella sikker, lydløs, fungerer automatisk, direkte forbundet til genvindingsanlæg eller luftkanaler.

Beskrivelse	
Dimensioner LxBxH	258 x 344 x 335 mm
Befugtningskapacitet	0-4 liter/h
Elforbrug	20 VA, ved aktivt varmelegeme: 900VA
Maks vandforbrug	5 liter i timen
Vandtilslutning	¾ indvendigt gevind med tilslutning til 4 mm
Vandafløbstilslutning	15 mm slangegennemføring 50 cm
Maksimal luftvolumen	600m ³ / h
Kanaltilslutning	Standard R200mm

Luftfugteren kan styres på flere forskellige måder:

- trådløst kontrolpanel
- HomEv'App'
- modbus bacnet-protokol
- tænd / sluk-kontakt
- ekstern hygrostat
- 0-10v ekstern indgang,
- ekstern fugtighedsføler

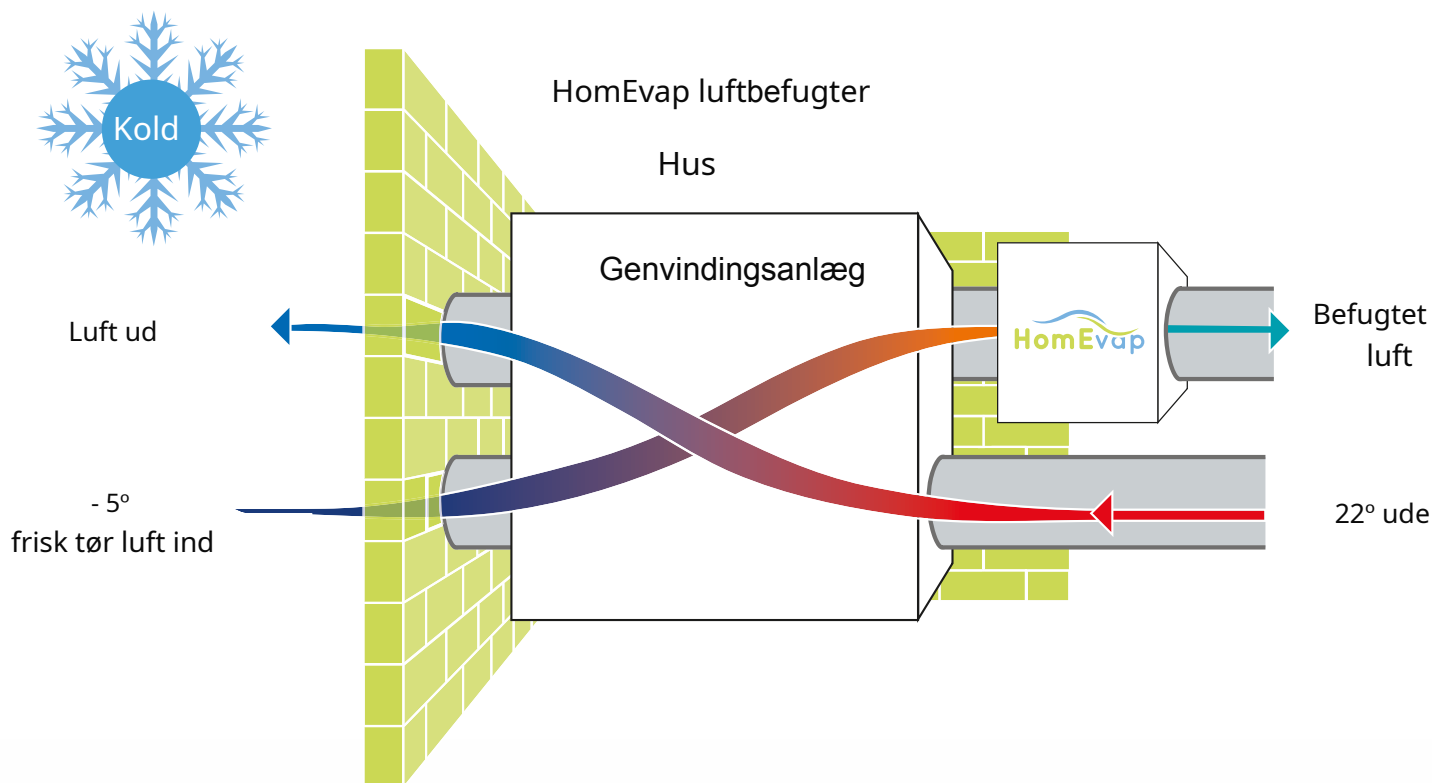

HomEvap køler



HomEvap Cooler sikrer, at dit hjem ikke bliver overophedet! Kølerne afkøler udsuget luft fra dit ventilationssystem. Dette gør dit ventilationsanlæg til et anlæg med passiv køling uden kompressor! Køling uden kompressor, naturlig og med det laveste energiforbrug (5W / h).


* Effektiviteten afhænger af luftmængden.

Fordele: Ingen støj, automatisk, passer til ethvert varmegenvindingssystem, energibesparende.

Beskrivelse	
Dimensioner LxBxH	258 x 344 x 335 mm
Maksimal kølekapacitet	1950 watt
Elforbrug	20 VA
Maksimal vandforbrug	5 liter i timen
Vandforsyningskanalstik	¾ indvendigt gevind m/ forbindelse til 4mm
Vandafløbstilslutning	16mm slange 70cm
Maksimal luftvolumen	650m ³ / h
Kanaltilslutning	Standard R200mm

Cooler kan styres på flere forskellige måder:

- trådløst kontrolpanel
- HomEV'App'
- modbus bacnet-protokol
- tænd / sluk-kontakt
- ekstern hygrostat
- 0-10v ekstern indgang,
- ekstern fugtighedsføler

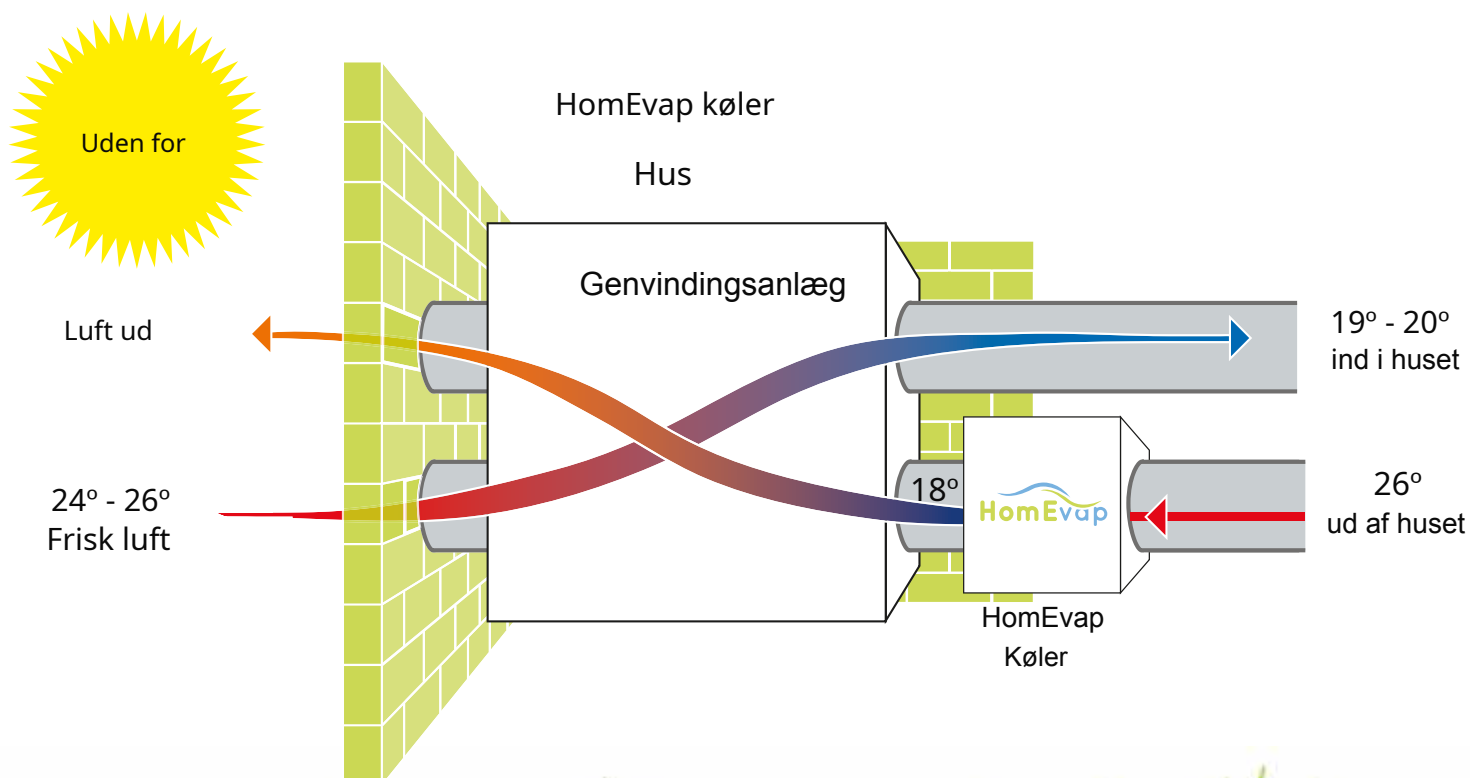

HomEvap Combi Comfort

HomEvap Combi Comfort består af legionella sikker luftfugter og en energieffektiv basiskøler. Befugtning af vinteren eller køling om sommeren som styres automatisk. En ekstra fordel er den ekstra køling på grund af automatisk aktivering af den direkte køler på meget varme dage *!

* Effektiviteten afhænger af luftmængden.


Fordele: energieffektiv, fyldes automatisk, let at forbinde til genvindingsanlægget.



Beskrivelse	
Dimensioner LxBxH	258 x 344 x 335 mm (2 x)
Befugtningskapacitet	0-4 liter / h
Maksimal kølekapacitet	1950watt
Elforbrug	20 VA, varmelegeme aktiv
Maksimalt vandforbrug	900VA 8 liter i timen
Vandtilslutning	¼ indvendigt gevind m/forbindelse til 4mm
Vandafløbstilslutning	16mm slange 70cm (2x)
Maksimal luftvolumen	600m3 / h
Kanaltilslutning	Standard R200mm

Luftfugteren kan styres på flere forskellige måder;;

- trådløst kontrolpanel
- HomEv'App '
- modbus bacnet-protokol
- tænd / sluk-kontakt
- ekstern hygrostat
- 0-10v ekstern indgang,
- ekstern fugtighedsføler

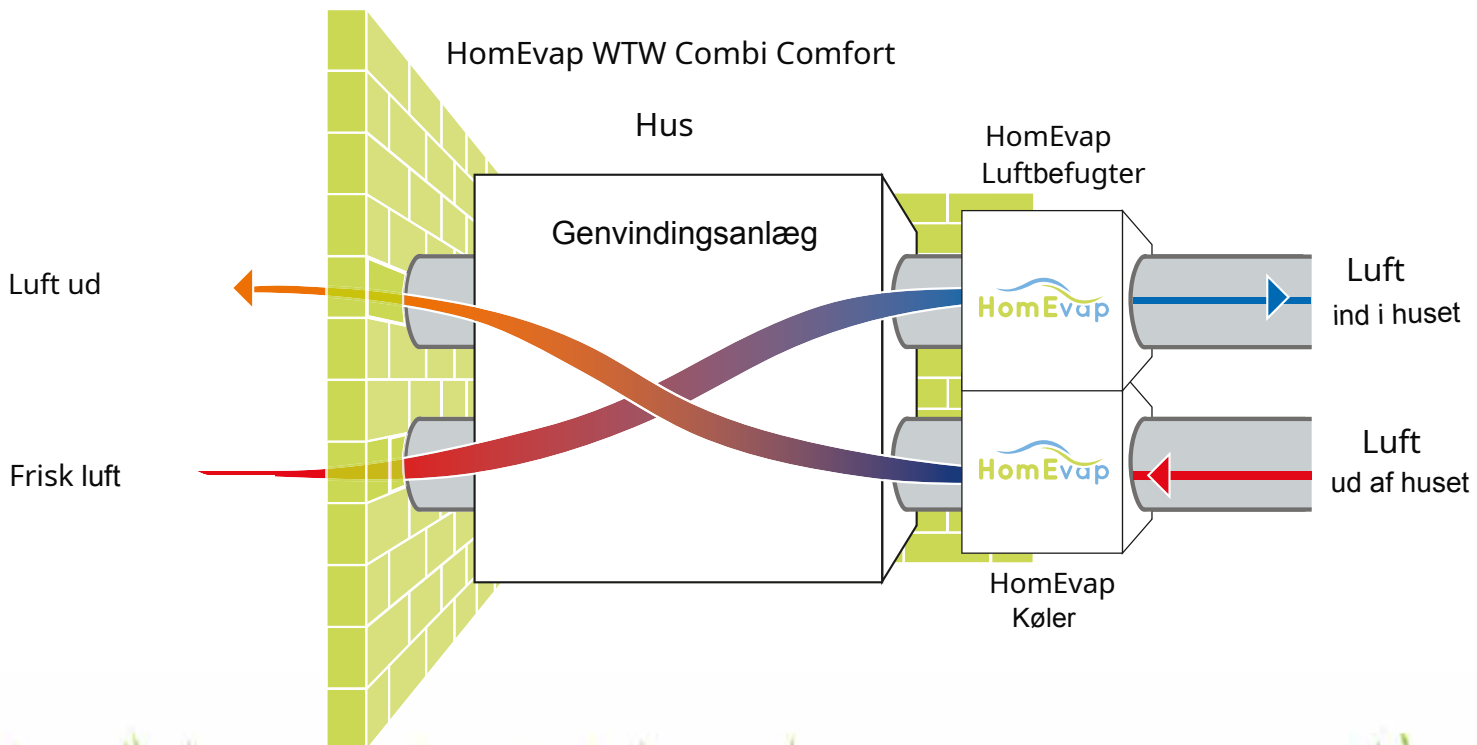

HomEvap Direct



Har du ikke et ventilationsanlæg? Så er HomEvapDirect løsningen noget for dig!

Direct er udstyret med en stille, energieffektiv ventilator, der tillader fordeling af kølet fugtig luft til dit opholds- og arbejdsmiljø.

Direct har 2 funktioner:

1: Befugtning om vinteren


2: Køling om sommeren

Fordele: Legionella sikker, lydløs, fungerer automatisk

Beskrivelse	
Dimensioner LxBxH	258 x 344 x 335 mm2 x
Befugtningskapacitet	0-4 liter
Maksimal kølekapacitet	1950watt
Elforbrug	20 VA, varmelegeme aktiv
Maksimalt vandforbrug	900VA 5 liter i timen
Vandtilslutning	¾ indvendigt gevind m/forbindelse til 4mm
Vandafløbstilslutning	16mm slange 70 cm
Maksimal luftvolumen	600m3 / h
Kanaltilslutning	Standard R200mm

Luftfugteren er på flere måder at kontrollere;

- trådløst kontrolpanel
- HomEv'App '
- modbus bacnet-protokol
- tænd / sluk-kontakt
- ekstern hygostat
- 0-10v ekstern indgang,
- ekstern fugtighedsføler

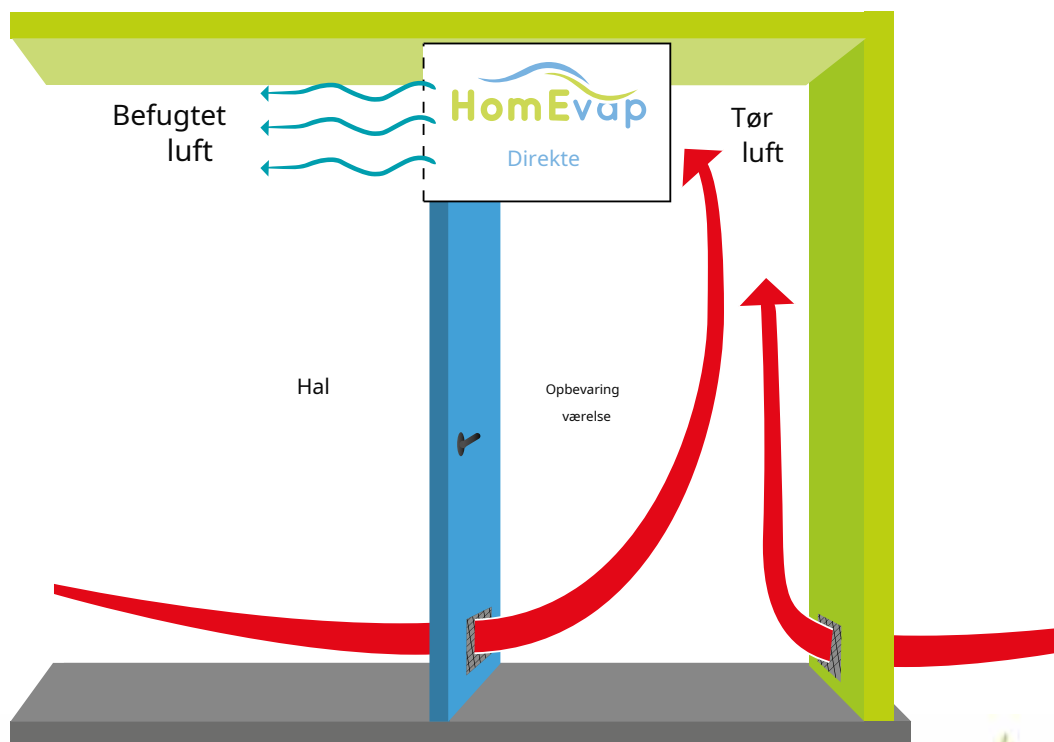



Homevap
Brings cool humidity at home

anderbergklima

Anderberg Klima A/S
Teglværksvej 8 B
DK-4200 Slagelse
Tlf. +45 43 999 888, fax +45 43 999 444
info@anderbergklima.dk
www.anderbergklima.dk